*Schutz gegen Elektrostatische Aufladungen an Schutzklasse II Betriebsmitteln wie z.B. SK II Leuchten*

# ESP-230

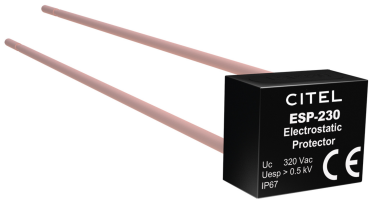


- Elektrostatischer Schutz
- Für Schutzklasse II Leuchen
- Schutzklasse II Vorschriften beachten
- Sehr kompakt
- Festverdrahtet

| | | |
|---|---|---|
| **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Anwendung | | 220 - 240 Vac |
| Nennspannung | Un | 220-240 Vac |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc | 320 Vac |
| Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc | Ipe | Keiner |
| Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol *Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs* | Uoc | 10 kV / 5 kA |
| Surge withstand IEEE C62.41.2 | | 10 kV / 10 kA |
| Schutzpegel Elekrostatik | Uesp | 0.5 kV |
| Schutzmodus Elektrostatik | | N/Funktionserde |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Anschlussart | | max. 1 mm² |
| Montage auf | | Trägerrahmen zur Wandmontage |
| Gehäusewerkstoff | | Thermoplastik UL94 V-0 |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP67 |
| Fernmeldesignalisierung (FS) | | No |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |
| **NORMEN** | | |
| Zulassungen | | |
| **Artikel Nummer** | | |
| **354913** | | |