


*AC-Kombiableiter Typ 2*

# PAC25S-10-150

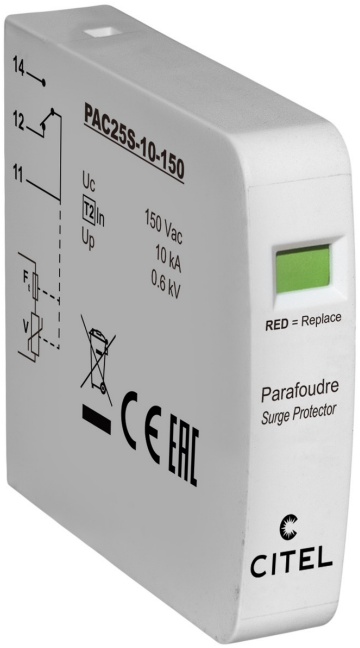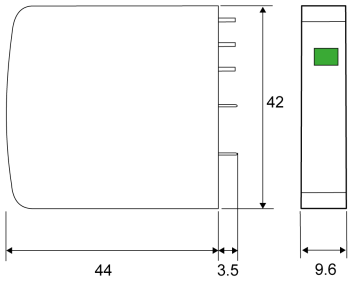


- AC Überspannungsschutz Typ 2
- Zur Montage auf PCB
- Ableitfähigkeit pro Pol: In 10 kA (8/20 µs); Imax: 25 kA (8/20µs)
- MOV-Technologie
- Sichere Trennvorrichtung
- Fernsignalisierung
- Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11




**V: Hoch-Energie Varistor**
**Ft: Thermische Sicherung**
**C: Fernsignalisierung**
**t°: Thermische Trennvorrichtung**
**MI: Fehlersignalisierung**

| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| SPD Typ | IEC | 2 |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc | 150 Vac |
| Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol<br>*15 Impulse mit In (8/20) µs* | In | 10 kA |
| max. Ableitstoßstrom<br>*max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol* | Imax | 25 kA |
| Schutzpegel-<br>*@ In (8/20µs)* | Up | 0.6 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | Isccr | 25 000 A |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Anschlussart | | Through soldering pins |
| Montage auf | | Leiterplatte |
| Gehäusewerkstoff | | Thermoplastik UL94 V-0 |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP20 |
| Fehlersignalisierung | | 1 mechanische Anzeige je Pol rot |
| Fernmeldesignalisierung (FS) | | Potentialfreier Wechsler |
| Einbaumaße | | 9.6 mm |
| **Trennvorrichtungen** | | |
| thermische Trennvorrichtung | | Intern |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 |
| **Artikel Nummer** | | |
| **8711211** | | |